

行走式电动搬运车



Model:
CBD20KD

产品特点

- 安全，高效设计**

 - 整车设计美观、小巧、灵活，步行式操作，轻松、方便，视野好，作业安全；
 - 本车具有强劲的动力，爬坡性能好，过载能力强；
 - 车子后端底部特殊斜面造型，从而使车子具有良好的通过性；
 - 货叉头部设计有导向轮，使得进出托盘非常容易。
- 结构优化设计**

 - 两侧装有浮动式的平衡轮，使得车子行走非常平稳，而且具有良好的避震效果；
 - 最低高度为82mm，车子具有更加良好的适用性，欧式、美式托盘均可使用；
 - 本车配备高性能多功能仪表，该仪表具有电量显示、累计工作时间显示，即使在极为恶劣的环境下该仪表也具有优越的可靠性；
- 易维护设计**

 - 工作时，连杆受拉，不同于传统的受压，因此，连杆不会弯曲变形，连杆长度可以方便调节。
 - 平衡轮总成整体可拆卸，方便维护、保养；
 - 驱动轮的更换、维护保养简单、方便，驱动电机采用交流电机，免维护、长寿命；
 - 整组电池可以从侧面拉出，快速更换，以便车子可以连续作业；
 - 电池箱盖可方便打开，电池的加水维护简单、方便；
 - 覆盖件设计合理、可靠，拆卸方便，使得电气部分的维护保养非常容易；
 - 集成化的电气布置，线路整齐、清晰、检修方便，电气系统可靠、防震。

技术参数


型号		单位	CBD20KD
特 征	1.3 驱动方式		电动
	1.4 驾驶方式		步行
	1.5 额定载荷	Q(kg)	2000
重 量	2.1 自重(带电瓶)	kg	620
	3.1 轮子		聚氨酯轮
轮 子 底 盘	3.2 轮子尺寸, 前轮		Φ250×70
	3.3 轮子尺寸, 后轮		Φ82×126 (98)
	3.4 附加轮 (尺寸)		Φ127×57
	3.5 轮, 前后数量 (x = 驱动轮)		1X+2/2 (4)
	4.4 起升高度	h ₂ (mm)	120
尺 寸	4.9 操作手柄在驱动位置的最小/最大高度	h ₁₄ (mm)	530/1230
	4.15 降低时高度	h ₁₃ (mm)	82
	4.19 总体长度	l ₁ (mm)	1655/1705/1775
	4.20 叉面长度	l ₂ (mm)	555
	4.21 车体宽度	b ₁ (mm)	775
	4.22 货叉尺寸	s/e/l(mm)	54×180×1100(1150/1220)
	4.25 货叉外宽	b ₅ (mm)	520/550/650/685
	4.32 轴距中心离地间隙	m ₂ (mm)	28
	4.33 通道宽度, 托盘1000×1200(1200跨货叉放置)	A _{s1} (mm)	2275/2320/2385
	4.34 通道宽度, 托盘800×1200(1200沿货叉放置)	A _{s2} (mm)	2160/2180/2220
性 能 数 据	4.35 转弯半径	W _a (mm)	1470/1520/1590
	5.1 行驶速度, 满载/空载	Km/h	5.5/5.6
	5.2 提升速度, 满载/空载	m/s	0.025/0.035
	5.3 下降速度, 满载/空载	m/s	0.035/0.030
	5.7 爬坡能力, 装载/卸载	%	8/20
电 动 机	5.10 行车制动		电磁制动
	6.4 蓄电池电压/额定容量	V/Ah	24/210
蓄电池尺寸 (长×宽×高)		mm	750×170×534





可选配旋出电池托盘



多功能操作手柄



立式驱动轮

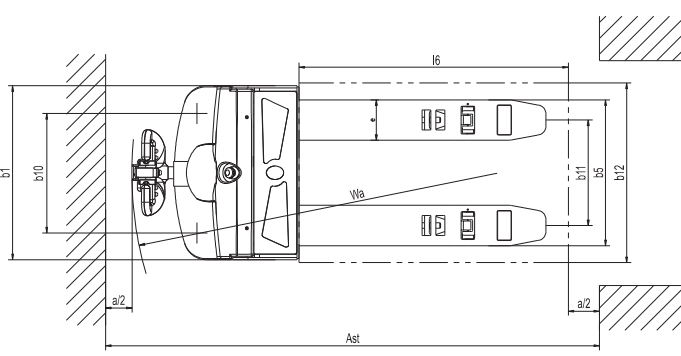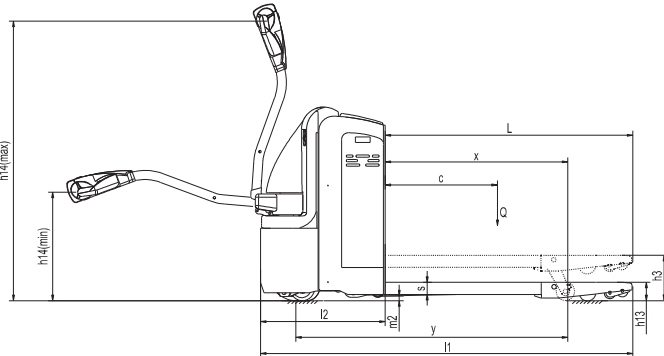

托盘搬运车系列

托盘堆垛车系列

前移式叉车系列

平衡重式叉车系列

窄通道叉车系列

拣选车系列

牵引车和固定平台搬运车

平台车

防爆叉车系列

AGV智能叉车系列